



TUV TL & TL-D

TUV 36W SLV/6

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательнее в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Ток лампы (ном.)	0,44 A
Напряжение (ном.)	103 V

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2P
Форма колбы	T26 [T 26mm]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	15,0 W


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061854210
Название продукта для заказа	TUV 36W SLV/6
EAN/UPC — продукт	8711500618542
Код заказа	928048604003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	928048604003

TUV TL & TL-D

Вес нетто (шт.) SAP

135,000 g



Чертеж размеров

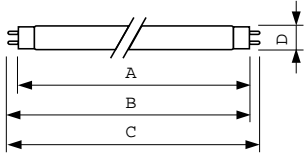

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TUV 36W SLV/6

Фотометрические данные

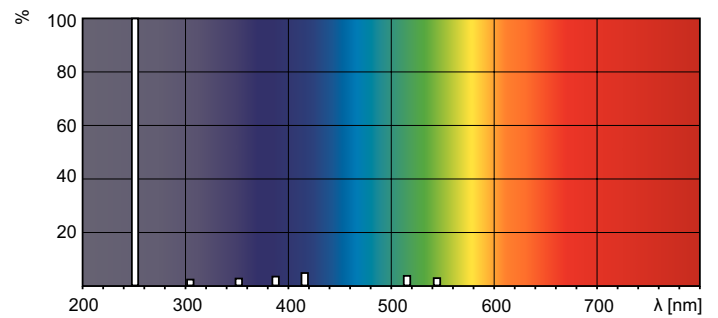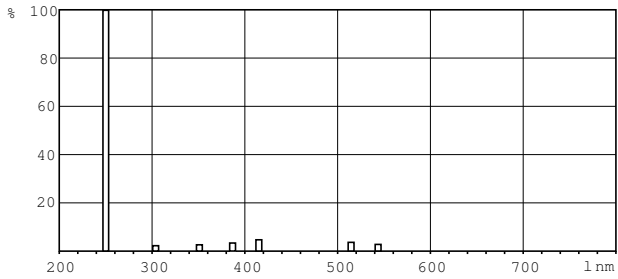

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

